


Tranzystor krzemowy planarny małej mocy wielkiej częstotliwości.
 Jest przeznaczony do stosowania w stopniu regulacyjnym wzmacniacza pośredniej częstotliwości wizji, odbiorników telewizyjnych.

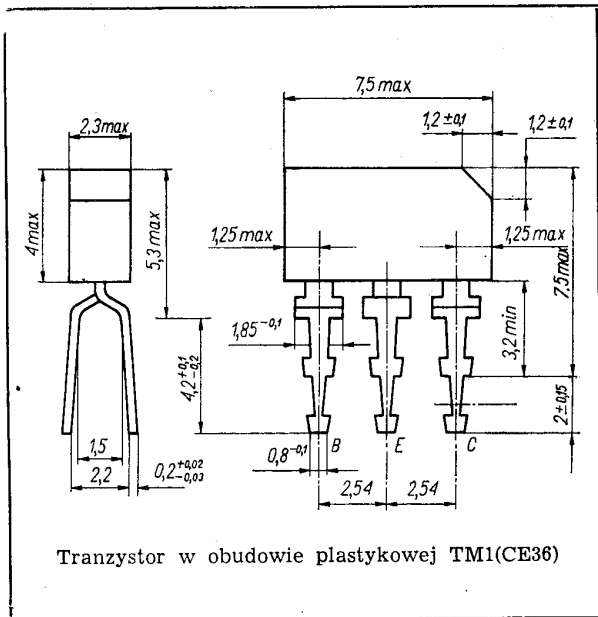

DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Napięcie kolektor-baza	U_{CB0}	40	V
Napięcie kolektor-emiter	U_{CE0}	30	V
Napięcie emiter-baza	U_{EB0}	4	V
Prąd kolektora	I_C	25	mA
Prąd bazy	I_B	3	mA
Moc całkowita	P_{tot}	160	mW
		398	K
Temperatura złącza	t_j	(125)	°C
Zakres temperatury składowania	t_{stg}	208...398	K
		(-65...+125)	°C

Parametry statyczne


przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)				
Prąd zerowy kolektor-baza		<u>min.</u>	<u>typ.</u>	<u>maks.</u>
przy $U_{CB0} = 10$ V	I_{CB0}	—	—	100 nA

Napięcie przebicia kolektor-baza				
przy $I_E = 0$, $I_C = 10 \mu A$	$U_{(BR)CB0}$	40	—	—
Napięcie przebicia kolektor-emiter				
przy $I_B = 0$, $I_C = 4$ mA	$U_{(BR)CE0}$	30	—	—
Napięcie przebicia emiter-baza				
przy $I_C = 0$, $I_E = 10 \mu A$	$U_{(BR)EB0}$	4	—	—
Współczynnik wzmocnienia prądowego				
przy $I_C = 4$ mA, $U_{CE} = 10$ V	h_{21E}	30	—	—
Napięcie stałe między bazą a emiterem				
przy $I_C = 4$ mA, $U_{CE} = 10$ V	U_{BE}	—	0,75	0,85


Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)				
		<u>min.</u>	<u>typ.</u>	<u>maks.</u>
Częstotliwość graniczna				
przy $I_C = 4$ mA, $U_{CE} = 10$ V, $f = 100$ MHz	f_T	250	400	—
Pojemność sprzężenia zwrotnego				
przy $I_E = 1$ mA, $U_{CE} = 10$ V, $f = 1$ MHz	C_{12es}	—	0,25	0,3
Stała czasowa sprzężenia zwrotnego				
przy $I_C = 4$ mA, $U_{CE} = 10$ V, $f = 50$ MHz	$\tau_{bb} C_C$	—	—	12
Dynamika regulacji wzmocnienia mocy				
przy regulacji $I_C = 4...8$ mA, $f = 35$ MHz	ΔG_p	—	60	—
Konduktancja wejściowa				
przy $I_C = 4$ mA, $U_{CE} = 10$ V, $f = 35$ MHz	g_{11e}	—	4	—
Admitancja przeniesienia w przód				
przy $I_C = 4$ mA, $U_{CE} = 10$ V, $f = 35$ MHz	Y_{21e}	—	105	—


SWW 1156-213

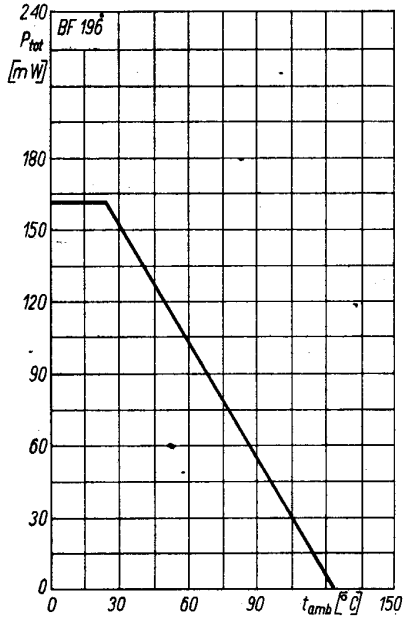


Zależność temperaturowa mocy strat $P_{tot} = f(t_{amb})$

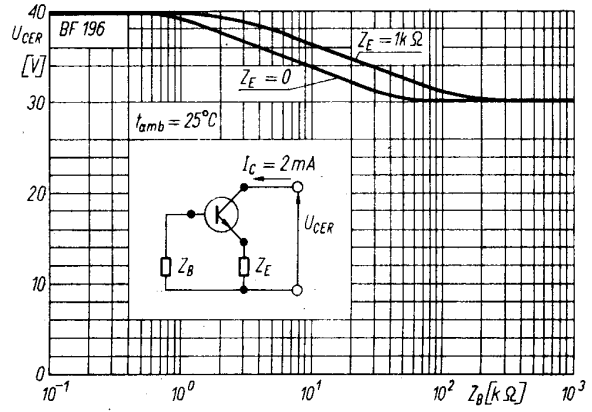


Zależność napięcia kolektor-emiter od impedancji bazy $U_{CER} = f(Z_B)$

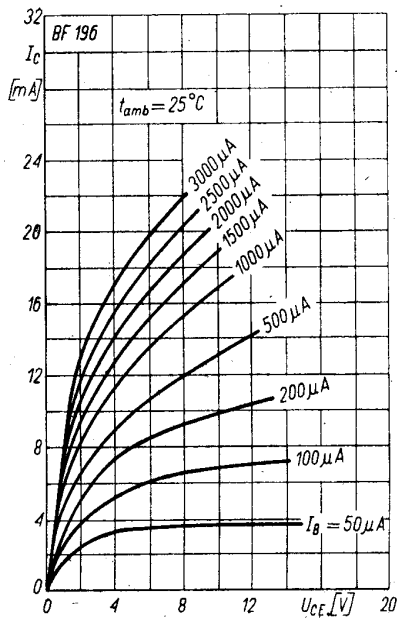


Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametr

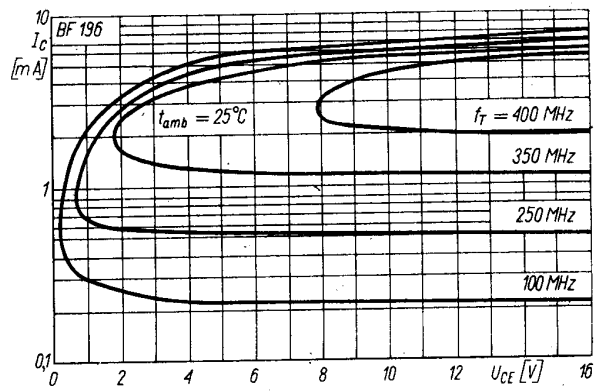


Krzywa częstotliwości granicznej we współrzędnych $-I_{S0}$

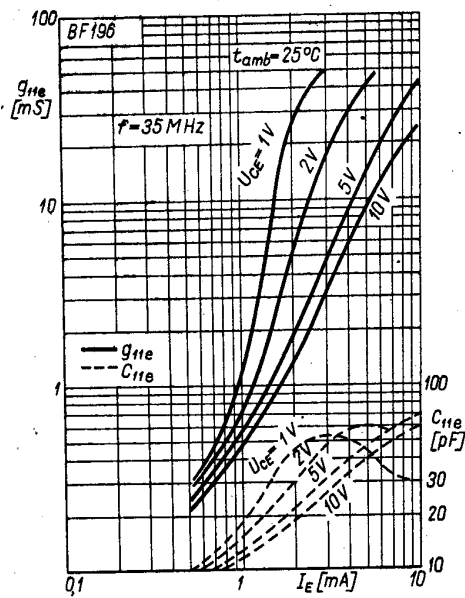

Zależność admytancji wejściowej od prądu emitera
 $g_{11e}; C_{11e} = f(I_E)$

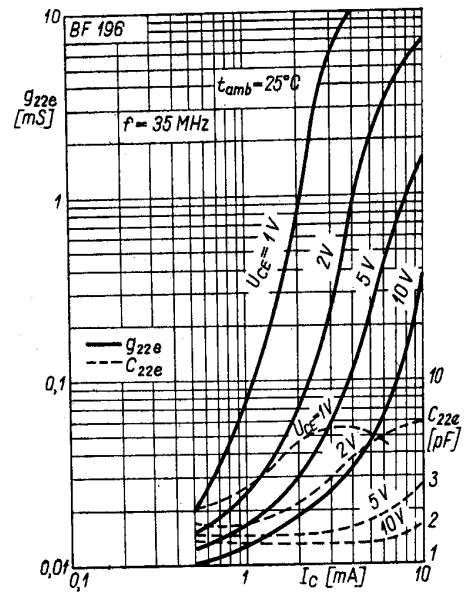

Zależność admytancji przejściowej w przód od prądu kolektora $|Y_{21e}|; \varphi_{21e} = f(I_C)$

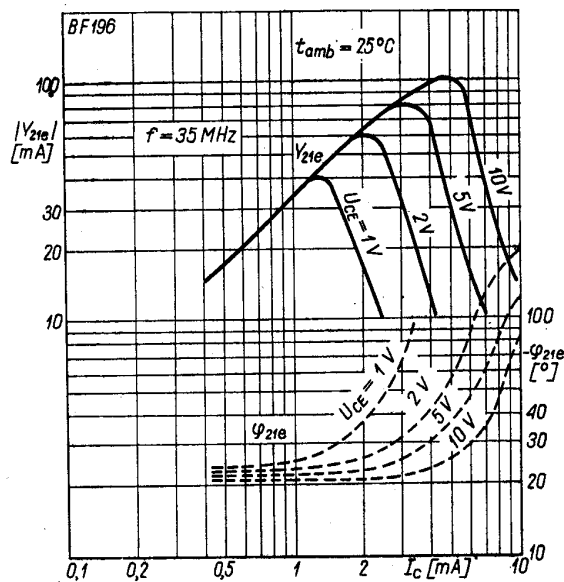

Zależność admytancji wyjściowej od prądu kolektora
 $g_{22e}; C_{22e} = f(I_C)$

PRODUCENT



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
 PÓLPRZEWODNIKÓW „TEWA”
 ul. Komarowa 5
 02-675 Warszawa
 Telefon: 431431
 Teleks: 813219

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU
 TELERADIOTECHNICZNEGO
 ul. Nowogrodzka 50
 00-695 Warszawa
 Telefony: 289411, 286471
 Teleks: 813435