

HELAVIA Schläuche aus Polychloropren Gummi




HELAVIA®



HELAVIA

Material:	Polychloropren Gummi Qualität 3490
Gebrauchstemperaturen:	-30 bis +90°C (+110°C kurzfristig)
Härte shore A:	40 ±5
Zugfestigkeit:	>6,5 MPa
Reissdehnung:	>500 %
Zerreissfestigkeit:	>10 kN/m
Durchschlagfestigkeit:	>13 kV/mm
Durchgangswiderstand:	4x10 ⁹ Ω.cm
Flammwidrigkeit:	V0 UL94
Anwendung:	mechanischer Schutz und dielektrische Isolation
Schlauch mit Gleitmittel:	bis Typ A4

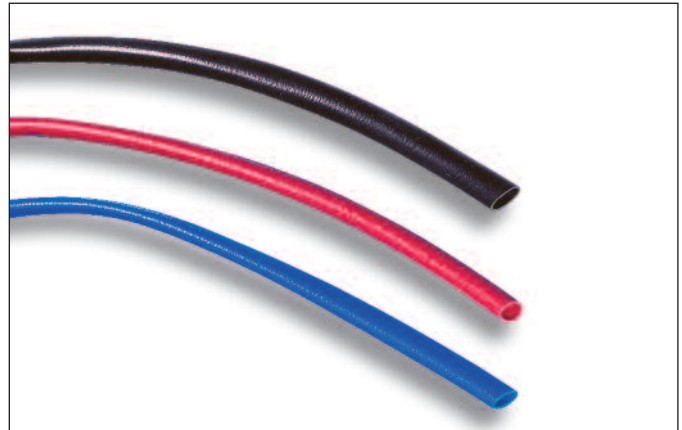

Standardfarben:

010 schwarz

001 weiss 002 blau 003 grün 004 gelb 005 orange 006 braun 007 rot 008 violett 013 grau 015 rosa 020 hellblau
060 gelb/grün

Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
0210	0x	x
0210	0x	x
0210	0x	x
0210	0x	x

Typ	Art. Nr.			Abmessungen (mm)			 m
	schwarz 010	Farbe xxx	gelb/grün 060	für Kabel Ø	Innen-Ø	Wanddicke	
HELAVIA A0	0210 0001 010	0210 0051 ***	0213 0101 060	1,25 - 2	1,2	0,5	100
HELAVIA A1	0210 0002 010	0210 0052 ***	0213 0102 060	1,75 - 3,5	1,75	0,5	100
HELAVIA A1bis	0210 0003 010	0210 0053 ***	0213 0103 060	2,4 - 4,5	2,4	0,6	100
HELAVIA A1K*	0210 0007 010	0210 0057 ***	-	2,5 - 5,5	2,5	0,9	100
HELAVIA A2	0210 0004 010	0210 0054 ***	0213 0104 060	3 - 6	3	0,6	100
HELAVIA A2K*	0210 0008 010	0210 0058 ***	-	4 - 8	4	1,2	100
HELAVIA A3	0210 0005 010	0210 0055 ***	0213 0105 060	5 - 9	5	0,7	100
HELAVIA A4	0210 0006 010	0210 0056 ***	0213 0106 060	7,5 - 12	7,5	0,8	100
HELAVIA A5	0210 0009 010	0210 0059 ***	0213 0107 060	10 - 15	10	0,9	50
HELAVIA A8	0210 0010 010	0210 0060 ***	0213 0108 060	12 - 20	12	1,2	50
HELAVIA A9	0210 0011 010	0210 0061 ***	0213 0109 060	14 - 23	14	1,3	50
HELAVIA A10	0210 0012 010	0210 0062 ***	0213 0110 060	17 - 28	17	1,3	40

* Dickwandige Schläuche

• HELAVIA Schlauch Britische Norm BS3858 Typ 1C

Standardfarben:

010 schwarz

001 weiss 002 blau 003 grün 004 gelb 005 orange 006 braun 007 rot 008 violett 013 grau 015 rosa 020 hellblau

Bestellbeispiel:

Code Gruppe	Detail Artikel	Code Farbe
0206	0x	x
0206	0x	x
0206	0x	x
0206	0x	x

Typ	Art. Nr.		Abmessungen (mm)			 m
	schwarz 010	Farbe xxx	für Kabel Ø	Ø int.	épaisseur de paroi	
HELAVIA A0a	0206 0601 010	0206 0651 ***	1,2 - 2,5	1,2	0,75	100
HELAVIA A0bis	0206 0602 010	0206 0652 ***	1,5 - 3	1,5	0,75	100
HELAVIA A1a	0206 0603 010	0206 0653 ***	2 - 4	2	0,75	100
HELAVIA A2a	0206 0604 010	0206 0654 ***	3 - 6	3	0,75	100
HELAVIA A3a	0206 0605 010	0206 0655 ***	5 - 10	5	1	100