

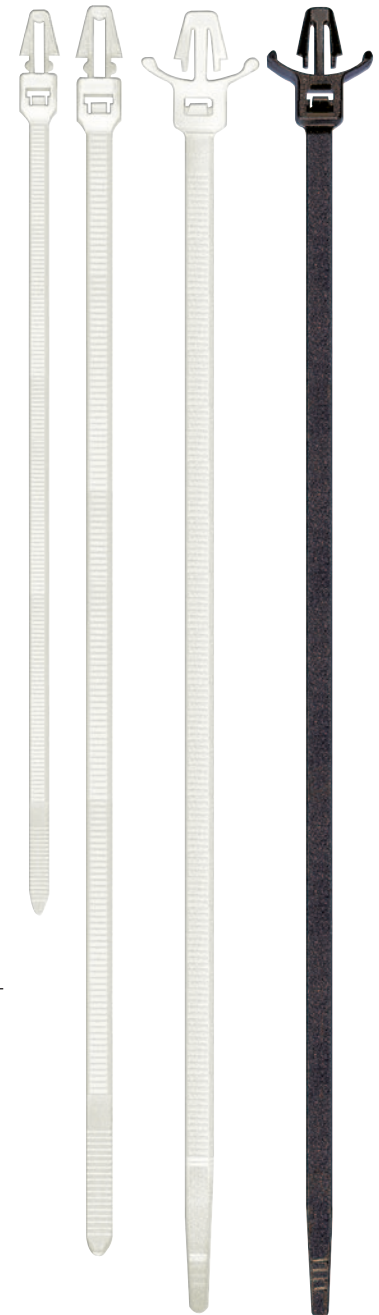


Typ	Art. Nr.	Abmessungen Länge x Breite mm	max Bündel-Ø mm	Mindest Reisskraft daN	Befestigung Loch mm	Blech- dicke (mm)	 St.
Steckkopfbinder Typ R (-40 bis +85°C)							
aus Polyamid 6.6 natur							
150/33R-C	0186 0760 018	155 x 3,3	32	13	5 - 5,5	2,8	100
200/46R-C	0186 0770 018	200 x 4,6	46	22	6 - 6,5	3,6	100
Steckkopfbinder Typ RB (-40 bis +85°C)							
aus Polyamid 6.6 natur - Kopf mit Klemmbügel							
200/47RB-C	0186 0365 018	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 ... 2,7	100
Steckkopfbinder Typ RA (-40 bis +85°C)							
Wiederlösbar, aus Polyamid 6.6 natur - Kopf mit Klemmbügel							
200/47RA-C	0186 0361 018	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 ... 2,7	100
Steckkopfbinder Typ RA HT (-40 bis +110°C)							
Wiederlösbar, aus Polyamid 6.6 schwarz, UV - beständig Kopf mit Klemmbügel							
200/47RA HT-C	0186 0363 010	210 x 4,7	48	22	6 - 6,4	1 ... 2,7	100



• **Sockel mit einrastbarer Niete Typ K in Polyamid**

Typ	Art. Nr.	Loch-Ø B (mm)	Blechdicke C (mm)	Max. Breite D (mm)	Breite E (mm)	 St.
Für Kabelschlingen bis zu einer Breite von 3,8 mm (A)						
K50-27 schwarz	0186 0934 010	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7	100
K50-27 natur	0186 0934 018	5 - 5,4	0,8 - 2,7	18,5	7	100
K50-36 schwarz	0186 0933 010	5 - 5,4	1 - 3,6	20,5	7	100
K50-36 natur	0186 0933 018	5 - 5,4	1 - 3,6	20,5	7	100
Für Kabelschlingen bis zu einer Breite von 4,8 mm (A)						
K60-27 schwarz	0186 0932 010	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22	9,5	100
K60-27 natur	0186 0932 018	6 - 6,4	0,8 - 2,7	22	9,5	100
K60-36 schwarz	0186 0931 010	6 - 6,4	1 - 3,6	23,5	9,5	100
K60-36 natur	0186 0931 018	6 - 6,4	1 - 3,6	23,5	9,5	100

