Gehäuseober– bzw. unterteil

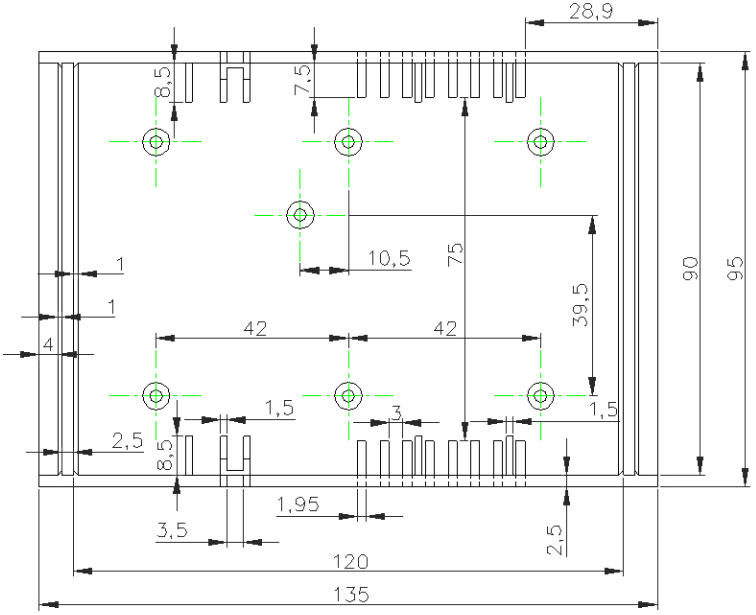

Gehäuseober– und unterteil werden 180 Grad gegeneinander verdreht ineinandergesteckt.

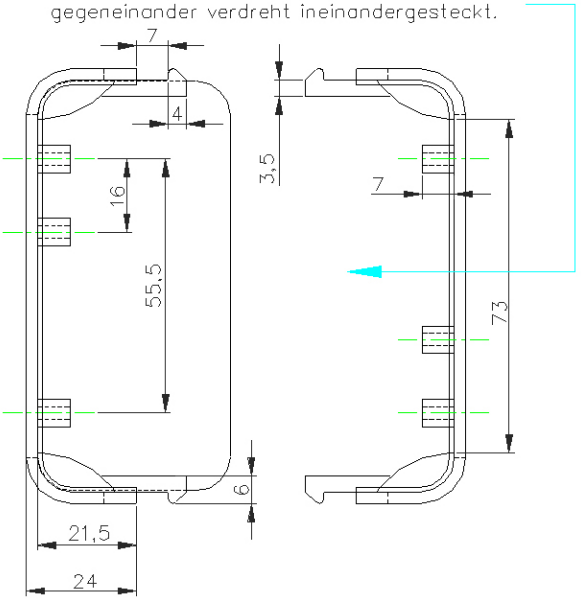

Ober– und unterteil sind identisch und werden 180 Grad gegeneinander verdreht zusammengesteckt. Dabei fassen je 2 Nasen in die Lüftingsschlitze.

Gehäuseunterteil und oberteil schwarz.
Im Gehäuseunter– und oberteil Befestigungsmöglichkeiten für Platinen, Lüftungsschlitze und herausnehmbare Frontplatten.

Verwendungsbereich				Zul Abw		Oberfl	Maßstab 1:1	Gewicht
G010 Gehäuse mit Rück- und Frontplatte							Werkstoff, Halbzeug / Rohteil-Nr / Modell- oder Gesenk-Nr	Thermoplast
					Datum	Name	HALBSCHALEN-GEHÄUSE	
				Bearb.	21.04.05	M.SIMON		
				Gepr.				
				Norm				
							G010	Blatt 1 von 1
Zust	Änderung	Datum	Name	KEMO-Electronic GmbH			Ersatz für	Ersatz durch